

SICHERHEITS- SCHLEUSENGELÄNDER TYP T




Mit Innovationsgeist und Präzision hat TRIAX eine umfassende Produktpalette an Sicherheits-Schleusengeländern für den Personen- und Warenschutz geschaffen. Damit wird für den gesamten Gefahrenbereich eine abgesperrte Zone gebildet, durch die der Warentransport gefahrlos durchgeführt werden kann.





TECHNISCHE DETAILS

SCHLEUSENGELÄNDER TYP T

TYP	PLATZBEDARF (mm)			
	LASTEN- HÖHE A	LICHTE HÖHE UNTER DACH B	SCHLEUSENGELÄNDER IN BETRIEB	
			TIEFE C	ÜBERSTEHENDER TEIL D
T1	1850	2150	2070	510
T2	2000	2280	2115	550
T3	2200	2450	2200	640

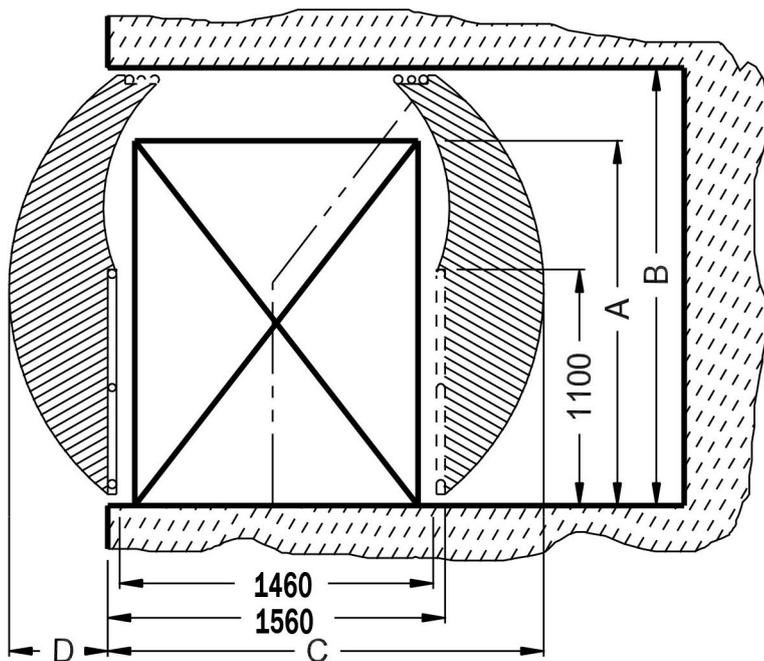

LICHTE BREITE E	MAXIMALE NUTZBREITE F	EMPFOHLENE LASTENBREITE G
1700	1310	1100
2100	1710	1500
2500	2210	1900
3100	2710	2500

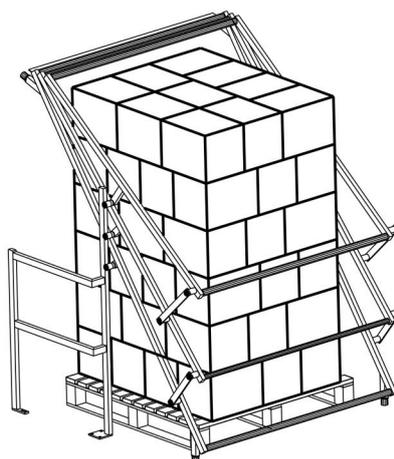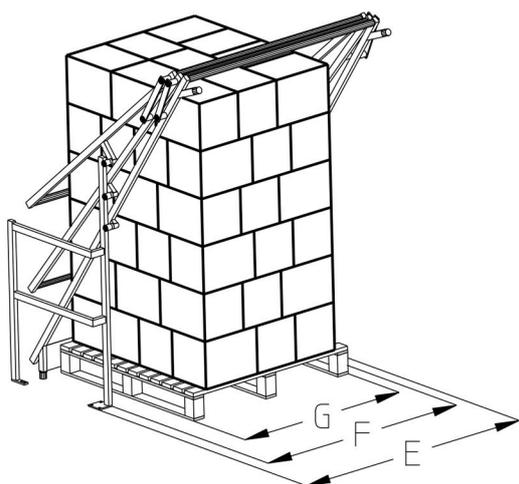

- Nutztiefe der Lasten: 1460 mm (andere Lasten auf Anfrage).
- Nutzhöhe der Lasten: 1850/2000/2200 mm (andere auf Anfrage).
- Nutzbreite der Lasten: nach Bedarf.
- Lackierung RAL 1021 (andere Ausführungen auf Anfrage: RAL, Edelstahl gebürstet, Metallisierung..).
- TÜV-zertifiziert.
- Option: Selbstverriegelung.

TRIAX
Koßmannstr. 19
D-66118 Saarbrücken

☎ +49 (0)681/985019 44

@ info@triax-sicherheitstechnik.de

🌐 www.triax-sicherheitstechnik.de