

# BARRERA ESCLUSA DE SEGURIDAD TIPO T




En total armonía con las directrices, leyes y normas europeas vigentes, y con la ergonomía en el puesto de trabajo, TRIAX se dedica al desarrollo de una amplia gama de barreras esclusas. El principio de funcionamiento : asegurar la continuidad de los guardacuerpos alrededor de las zonas de deposito de cargas. Nuestras barreras de seguridad están certificadas por la TÜV SÜD.




# FICHA TÉCNICA

## BARRERA TIPO T



TIPO	ESPACIO NECESARIO			
	ALTURA DE CARGA A	ALTURA DEL TECHO B	BARRERA EN MANIOBRA	
			PROFUNDIDAD C	SALIENTE SOBRE EL VACÍO D
T1	1850	2150	2070	510
T2	2000	2280	2115	550
T3	2200	2450	2200	640

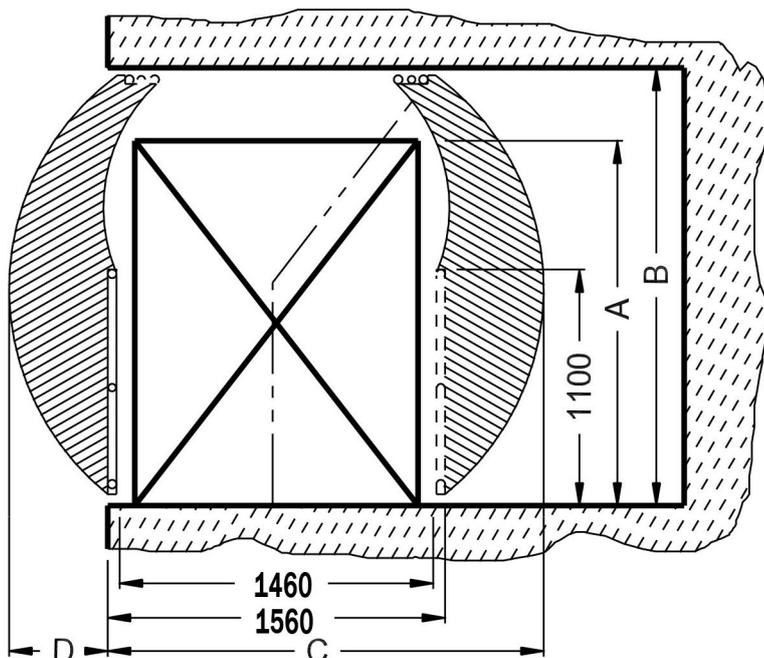

ANCHURA TOTAL E	ANCHURA ÚTIL MÁXIMA F	ANCHO DE CARGA RECOMENDADO G
1700	1310	1100
2100	1710	1500
2500	2210	1900
3100	2710	2500

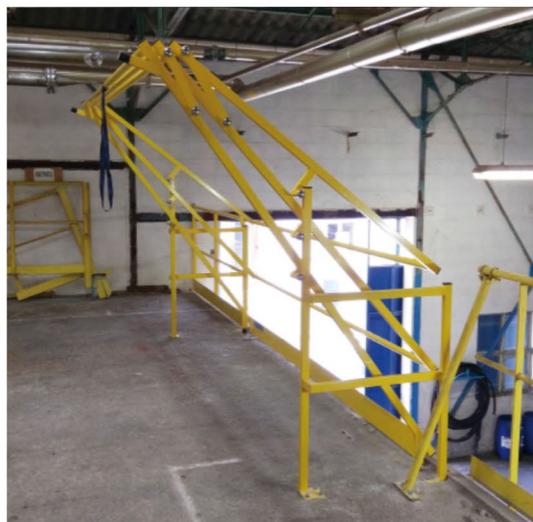

- Profundidad de las cargas: 1460 mm (otras a petición).
- Altura útil de las cargas: 1850/2000/2200 mm. (otras a petición).
- Anchura útil de las cargas a determinar en función de las necesidades.
- Acabado RAL 1021 (otros acabados a petición: RAL, acero inoxidable cepillado, metalizado,...).
- Certificado de la TÜV.
- Opción: autobloqueo.

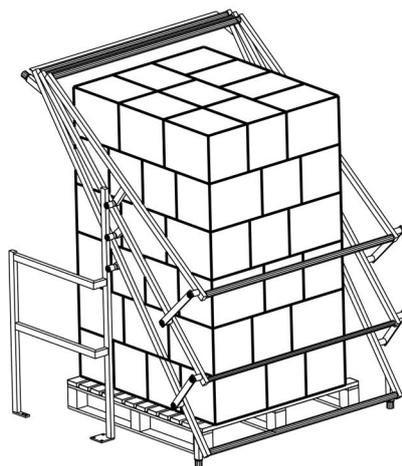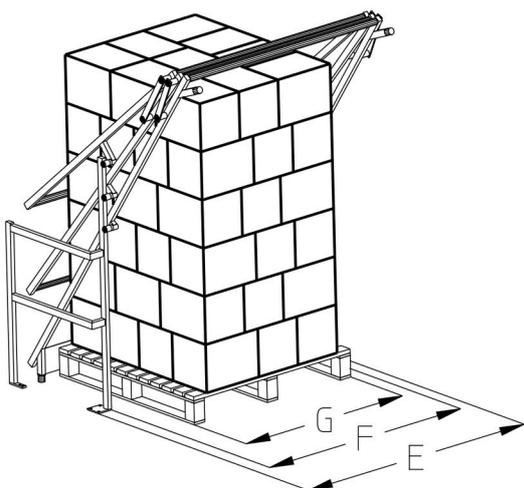

**TRIAX**  
 Z.A. - 67 rue des Vignes  
 F-45240 MARCILLY EN VILLETTE  
 ☎ +33 (0)2 38 76 12 00  
 @ triax@triaux-securite.com  
 🌐 www.triaux-securite.com