

VEILIGHEIDSSLUIS

TYPE T




In totale harmonie met de normen en de ergonomie van de verschillende werkplaatsen heeft TRIAX een breed assortiment van veiligheidssluizen ontwikkeld. Het principe bestaat erin om ten allen tijde een hekwerk rond de laad-of loszone te behouden.





TECHNISCHE DETAILS

VEILIGHEIDSSLUIS TYPE T

TYPE	RUIMTEBEHOEFTE (mm)			
	LAAD-HOOGTE A	VRIJE HOOGTE ONDER DAK B	VEILIGHEIDSSLUIS IN BEDRIJF	
			DIEPGANG C	UITPULEND DEEL D
T1	1850	2150	2070	510
T2	2000	2280	2115	550
T3	2200	2450	2200	640

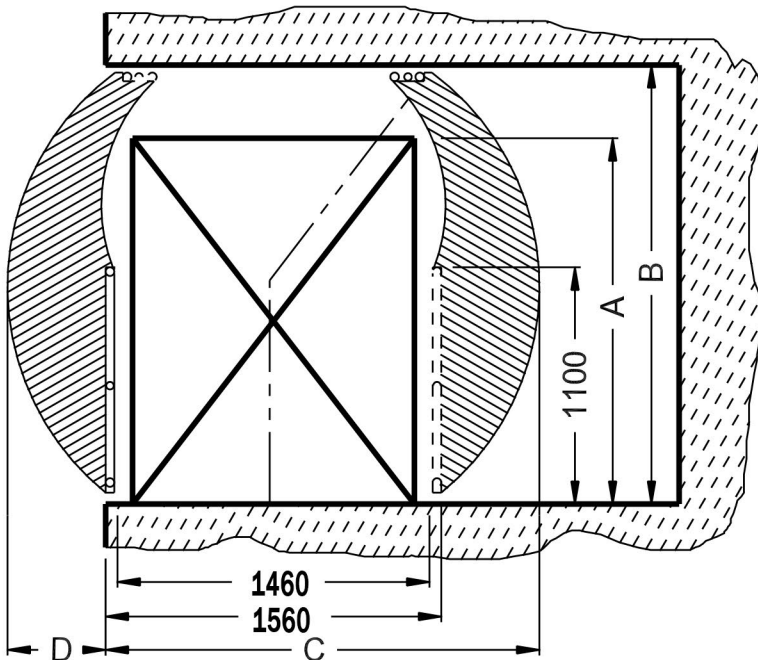

VRIJE BREEDTE E	MAXIMALE NUTTIGE BREEDTE F	AANBEVOLEN LAADBREEDTE G
1700	1310	1100
2100	1710	1500
2500	2210	1900
3100	2710	2500

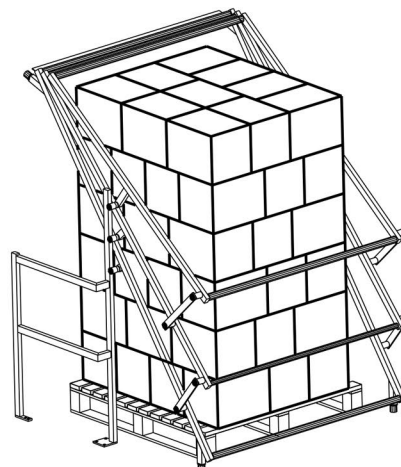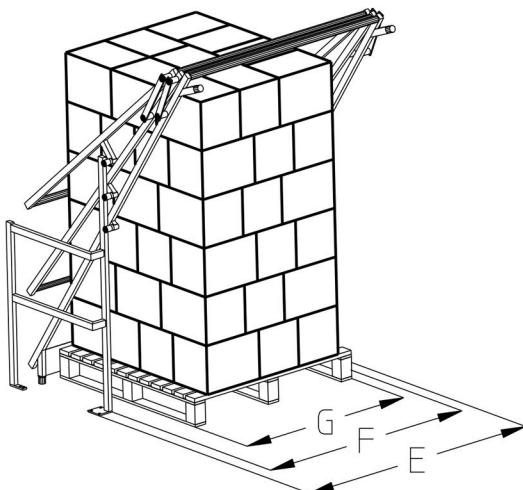

- Nuttige diepte van de lading: 1460 mm (andere op aanvraag).
- Nuttige hoogte van de lading: 1850/2000/2200 mm (andere op aanvraag).
- Nuttige breedte van de lading: naar behoefte vast te stellen.
- Thermolak RAL 1021 (andere versies op aanvraag: RAL, roestvrij staal, metallisatie,...)
- TÜV-gecertificeerd.
- Option: zelfontgrendelend.

TRIAX

Z.A. - 67 rue des Vignes
F-45240 MARCILLY EN VILLETTE

+33 (0)2 38 76 12 00

@ triax@trias-securite.com

www.triax-securite.com